

## Magnet boremaskine

# ECO.55s+/T


### Teknisk data

	<b>Metrisk</b>	
Kernebor	Ø 12 - 55	
Spiral bor	Ø $\varnothing$ 23	
Undersænker	Ø $\varnothing$ - 60	
Gevind	M3 <sup>1</sup> M20	
Længde	320 mm	
Bredde	200 mm	
Højde	490 - 660 mm	
Bevægelse	170 mm	
Vægt*	12.9 kg	
Magnet (l x w x h)	168 x 84 x 49 mm	
Magnet kraft	1,850 kg	
Motor power	1,600 W	
Total power	1,700 W	
Hastighed (uden belastning)	(I)	60 - 275 Omd
	(II)	100 - 500 Omd
Hastighed ( belastning)	(I)	60 - 275 Omd
	(II)	100 - 500 Omd
Spindel (Weldon)	MT3 19.05 mm	MT3 3/4"
Volt	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

\* Uden elkabel og håndtag



### Features:

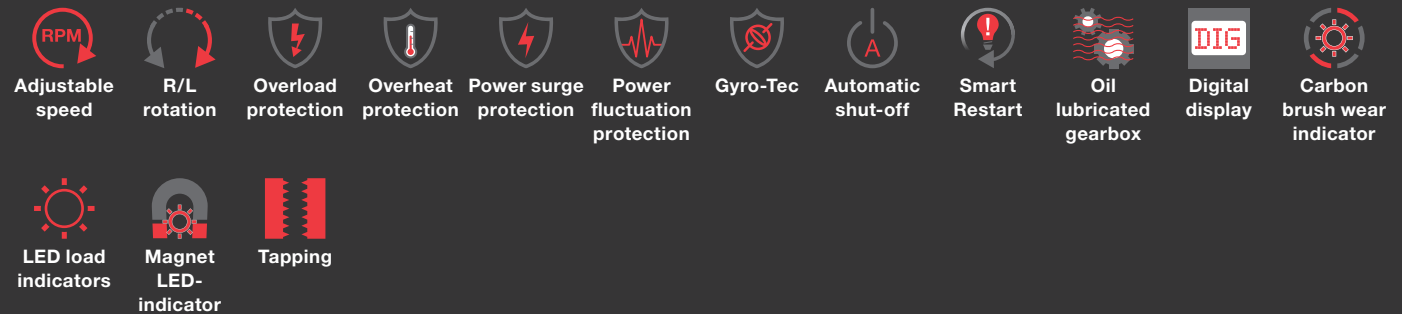

### Fordele:

- Let tilgængelige auto-sluk kul
- Høj præcisions anker
- Morse Taper 3 spindel med integreret værktøjskøling og smøring
- Højpræcis højdejustering :
  - Lav vedligeholdelse
  - Minimal slitagekorrektion
- Integreret glide- og to-trins oliesmurt gearkasse:
  - Høj nøjagtighed
  - Forhøjet livscyklus
  - Minimal vibration
- Stærk dual coil CNC bearbejdet magnet
- Reduceret risiko for at beskadige eller skade maskine, værktøj, emne og operatør
- Velegnet til brug i områder og arbejdspladser, hvor strømforsyningen er af ringere kvalitet
- Reduceret risiko skader på ankeretarmaturskader
- Reduceret risiko for beskadigelse af styreenhed(er).
- Rettidig servicemeddelelse for at undgå ekstra omkostninger og uventet nedetid eller unødvendig udskiftning af dele